



NO-DEW ANTICONDENSA ^{new}

F e l t r o a u t o a d e s i v o
per accoppiatura a soffitti e pareti in laminati monostrato




ANTICONDENZA feltro autoadesivo


NO-DEW Anticondensa di Barbiflex è un feltro anticondensa autoadesivo per accoppiatura a soffitti e pareti in laminati monostrato, ideale per impedire i danni che l'umidità può causare negli edifici formandosi in particolare su tetti metallici e non ferrosi.

Composto da fibra di poliestere, adesivo hot melt di gomma sintetica e film protezione PE, **NO-DEW** garantisce, pur con uno spessore molto contenuto, il massimo assorbimento della condensa, oltre ad una notevole resistenza microbiologica anche alle temperature più estreme. **NO-DEW** impedisce il gocciolamento di acqua da condensa, assorbe il rumore, resiste all'invecchiamento ed è un'ulteriore protezione contro la corrosione.


NO-DEW è autoadesivo e viene applicato al pannello metallico nel processo di profilatura, arrivando in cantiere pronto per essere posato direttamente con i pannelli di copertura: semplice da utilizzare, duraturo nel tempo e, soprattutto, estremamente efficace.

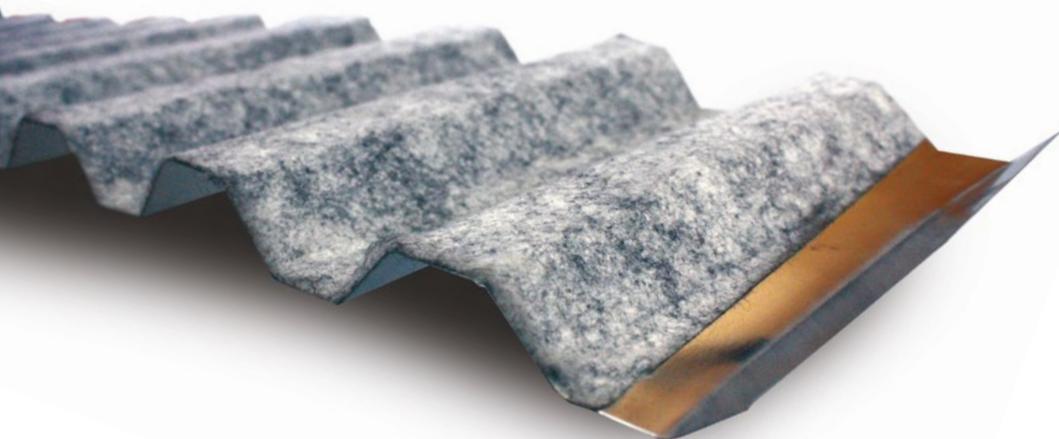


Funzioni di **NO-DEW** ANTICONDENZA:

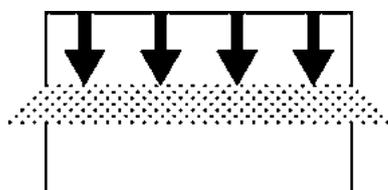

ISOLAMENTO

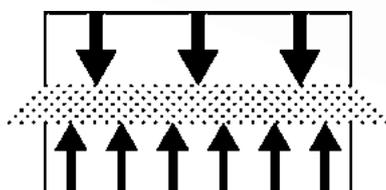


PROTEZIONE

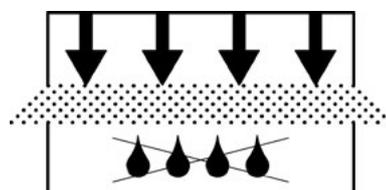

ANTICONDENZA



- 1 In fase di **ACCOPPIATURA** sono da evitare condizioni ambientali di bassa temperatura o elevata umidità, in quanto possono limitare l'adesione di **NO-DEW** alla lamiera metallica.
- 2 Il materiale non deve essere **IMMAGAZZINATO** ad una temperatura inferiore ai 10°C; si consiglia di condizionare il materiale ad una temperatura non inferiore ai 18°C prima dell'uso.
- 3 L'**ACCOPPIATURA** deve essere eseguita immediatamente dopo aver staccato il film protettivo, ogni ritardo comporta una diminuzione dell'adesione, in quanto la colla tende a ricoprirsi di polvere.
- 4 La lamiera dovrà essere il più possibile **PULITA**.
- 5 Per poter garantire il **FUNZIONAMENTO** del sistema anticondensa **NO-DEW** (assorbimento e desorbimento condensa), è necessario che l'ambiente abbia una ventilazione adeguata.

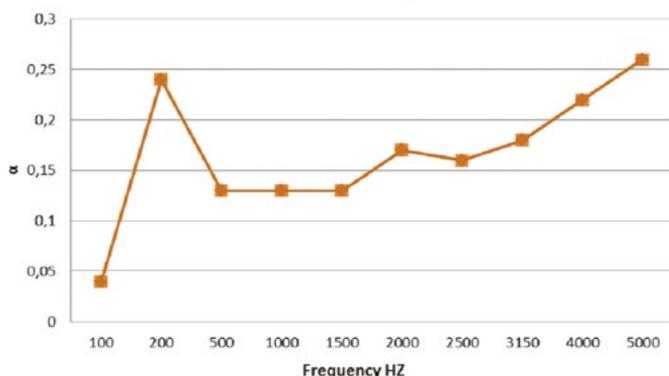

Assorbimento acustico.

no dew *new*

ANTICONDENZA
Feltro autoadesivo per
accoppiatura a soffitti e pareti
in laminati monostrato

Nata nel 1978 come produttrice di imbottiti per il bedding, **Barbiflex** diviene presto specialista nel settore del **geotessile tessuto nontessuto**.

Barbiflex si è sempre distinta per l'acquisizione e lo sviluppo di esclusive tecnologie all'avanguardia e per i rigorosi processi di controllo qualità, oltre che per una particolare attenzione all'ambiente. I tessuti nontessuti Barbiflex sono infatti tutti completamente riciclabili, alcuni addirittura biodegradabili e biocompostabili.

Oggi la produzione è articolata in 3 divisioni:

GARDEN – sistemi di pacciamatura e di protezione del terreno per professionisti, privati ed Enti Pubblici

EDILIZIA ED INGEGNERIA CIVILE – impermeabilizzazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti, trafori, discariche, etc.

INDUSTRIA calzaturiera, abbigliamento, automotive, filtrazione, casalinghi, etc.

Tutta la gamma Barbiflex è rigorosamente 100% made in Italy, prodotta nello stabilimento di Carate Brianza, sede dell'azienda, ed è certificata ISO 9001 oltre che, ove previsto, omologata con marchiatura CE.

NO-DEW è un prodotto



Barbiflex - Via Lombardia, 27 - 20841 Carate Brianza MB
Tel. +39 0362 992342 - Fax +39 0362 991475
info@barbiflex.it - www.barbiflex.it